




Art. 326U



UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14001

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved  
Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy

10/11 Rev. 02

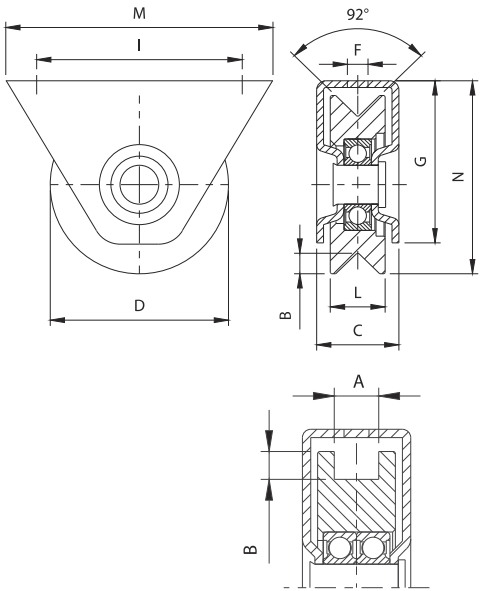

| Art.     | Code         | A  | B  | C | D  | E    | F   | G  | H   | I  | J   | K   | L   | M | N     | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|----------|--------------|----|----|---|----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326U-100 | 11508740 001 | 16 | 10 | 2 | 39 | Ø 98 | Ø 9 | 90 | 110 | 28 | 146 | 106 | 400 | 6 | 11,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ITA**  
IMPIEGO: Ruota per dispositivi scorrevoli.  
TIPO: Ruota a fissare con supporto esterno con gola a U a due cuscinetti.  
FISSAGGIO: A fissare con viti (non fornite).  
MATERIALE: Acciaio zincato elettroliticamente.  
RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.  
PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinetto, gola della ruota.  
AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.

| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                |            |           |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                         | PESO PEZZO | PORTATA   |                          |                           |
| 326U-100                                                                                                                | 1,87 Kg    | 400 Kgf   |                          |                           |
| CADENZA MANUTENZIONI                                                                                                    |            |           |                          |                           |
| CASA PRIVATA                                                                                                            | AZIENDA    | MAGAZZINO | CONDOMINIO<br><20 UNITA' | CONDOMINIO<br>> 20 UNITA' |
| 1 ANNO*                                                                                                                 | 1 ANNO*    | 1 ANNO*   | 6 MESI*                  | 6 MESI*                   |
| Verificare l'usura delle ruote.                                                                                         |            |           |                          |                           |
| Verificare il fissaggio del supporto.                                                                                   |            |           |                          |                           |
| *Lo schema riportato è relativo ad un ambiente di lavoro normale<br>(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). |            |           |                          |                           |

**EN**  
USE: Wheel for sliding devices.  
TYPE: Wheel for fixing with external support and U groove and two bearings.  
FIXING: For fixing with screws (not supplied).  
MATERIAL: Electrogalvanised steel.  
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.  
PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearing, wheel groove.  
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.

| TECHNICAL CHARACTERISTICS                                                                      |                |                       |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                | WEIGHT OF PART | LOAD-BEARING CAPACITY |                       |                        |
| 326U-100                                                                                       | 1,87 Kg        | 400 Kgf               |                       |                        |
| MAINTENANCE FREQUENCY                                                                          |                |                       |                       |                        |
| PRIVATE HOME                                                                                   | BUSINESS       | WAREHOUSE             | CONDOMINIUM <20 UNITS | CONDOMINIUM > 20 UNITS |
| 1 YEAR *                                                                                       | 1 YEAR *       | 1 YEAR *              | 6 MONTHS *            | 6 MONTHS *             |
| Check wheel wear.                                                                              |                |                       |                       |                        |
| Check fixing to upright.                                                                       |                |                       |                       |                        |
| *The scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments). |                |                       |                       |                        |

**FR**  
UTILISATION: Roue pour dispositifs coulissants.  
TYPE: Roue à fixer avec support extérieur avec gorge en U à deux roulements.  
FIXAGE: A fixer avec des vis (non-fournies).  
MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.  
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.  
PARTIES SUJETTES A USURE: Roulement, gorge de la roue.  
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                                  |             |       |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                              | POIDS PIECE |       | PORTEE              |                      |
| 326U-100                                                                                                     | 1,87 Kg     |       | 400 Kgf             |                      |
| FREQUENCE ENTRETIENS                                                                                         |             |       |                     |                      |
| MAISON PARTICULIER                                                                                           | ENTREPRISE  | DEPOT | IMMEUBLE <20 UNITES | IMMEUBLE > 20 UNITES |
| 1 AN*                                                                                                        | 1 AN*       | 1 AN* | 6 MOIS*             | 6 MOIS*              |
| Vérifier l'usure des roues.                                                                                  |             |       |                     |                      |
| Vérifier le fixation du support.                                                                             |             |       |                     |                      |
| * Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal<br>(pas un milieu marin ni particulièrement agressif). |             |       |                     |                      |

**ESP**  
USO: Rueda para dispositivos corredizos.  
TIPO: Rueda a fijar con soporte externo con ranura en U con dos cojinetes.  
FIJACIÓN: A fijar con tornillos (no en dotación).  
MATERIALE: Acero galvanizado por electrolisis.  
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes en vigor en el país donde se instala.  
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinete, ranura de la rueda.  
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                        |            |         |                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                 | PESO PIEZA |         | CARGA ÚTIL                          |                                      |
| 326U-100                                                                                                        | 1,87 Kg    |         | 400 Kgf                             |                                      |
| CADENCIA MANTENIMIENTOS                                                                                         |            |         |                                     |                                      |
| CASA PARTICULAR                                                                                                 | EMPRESA    | ALMACÉN | INMUEBLE EN CONDOMINIO <20 UNIDADES | INMUEBLE EN CONDOMINIO > 20 UNIDADES |
| 1 AÑO*                                                                                                          | 1 AÑO*     | 1 AÑO*  | 6 MESES*                            | 6 MESES*                             |
| Verificar el desgaste de las ruedas.                                                                            |            |         |                                     |                                      |
| Verificar la fijación del soporte.                                                                              |            |         |                                     |                                      |
| *El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o especialmente agresivo). |            |         |                                     |                                      |


**DE**  
GEBRAUCH: Rolle für Schiebevorrrichtungen.  
TYP: Rolle zur Befestigung mit externer Halterung mit U-Nut, mit zwei Lagern.  
ANBRINGUNG: Mit Schrauben (nicht mitgeliefert) verschrauben.  
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.  
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.  
VERSCHLEISSTEILE: Lager, Rollennut.  
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.

| WARTUNGSPLAN                                                                                                                                            |              |               |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                         | STÜCKGEWICHT | TRAGFÄHIGKEIT |                           |                            |
| 326U-100                                                                                                                                                | 1,87 kg      | 400 kgf       |                           |                            |
| WARTUNGSPLAN                                                                                                                                            |              |               |                           |                            |
| WOHNHAUS                                                                                                                                                | FIRMA        | LAGER         | WOHNHAUS<br><20 WOHNUNGEN | WOHNHAUS<br>> 20 WOHNUNGEN |
| 1 JAHR*                                                                                                                                                 | 1 JAHR*      | 1 JAHR*       | 6 MONATE*                 | 6 MONATE*                  |
| Den Verschleiß der Rolle prüfen.                                                                                                                        |              |               |                           |                            |
| Die Befestigung der Halterung prüfen.                                                                                                                   |              |               |                           |                            |
| * Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung<br>(nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen). |              |               |                           |                            |

**RUS**  
ПРИМЕНЕНИЕ: Ролик для раздвижных устройств.  
ТИП: Ролик на двух подшипниках с внешней крепежной опорой и с U – образной канавкой.  
ФИКСИРОВАНИЕ: фиксируется с помощью винтов (не включены в комплект).  
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.  
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать как железный материал на основе действующего законодательства страны монтажа ворот.  
ДЕТАЛИ, СКЛОННЫЕ К ИЗНОСУ: Подшипник, канавка ролика.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                     |               |        |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                | ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ |        | НАГРУЗКА              |                        |
| 326U-100                                                                                                                                       | 1,87 Kg       |        | 400 Kgf               |                        |
| ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                                  |               |        |                       |                        |
| ЧАСТНЫЙ ДОМ                                                                                                                                    | ПРЕДПРИЯТИЕ   | СКЛАД  | ЖИЛОЙ ДОМ <20 КВАРТИР | ЖИЛОЙ ДОМ > 20 КВАРТИР |
| 1 ГОД*                                                                                                                                         | 1 ГОД*        | 1 ГОД* | 6 МЕСЯЦЕВ*            | 6 МЕСЯЦЕВ*             |
| Контролировать износ роликов.                                                                                                                  |               |        |                       |                        |
| Контролировать крепление опоры.                                                                                                                |               |        |                       |                        |
| *Параметры данной таблицы предусмотрены для нормального рабочего помещения (не для объектов вблизи моря или с другими агрессивными факторами). |               |        |                       |                        |



Tutte le fotografie, i disegni tecnici e le relative specifiche devono intendersi quale proprietà intellettuale, difesa dalle norme sul diritto d'autore, della ditta Fratelli Comunello Spa. Tutti gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giudizialmente. Ci riserviamo il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draftings and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.

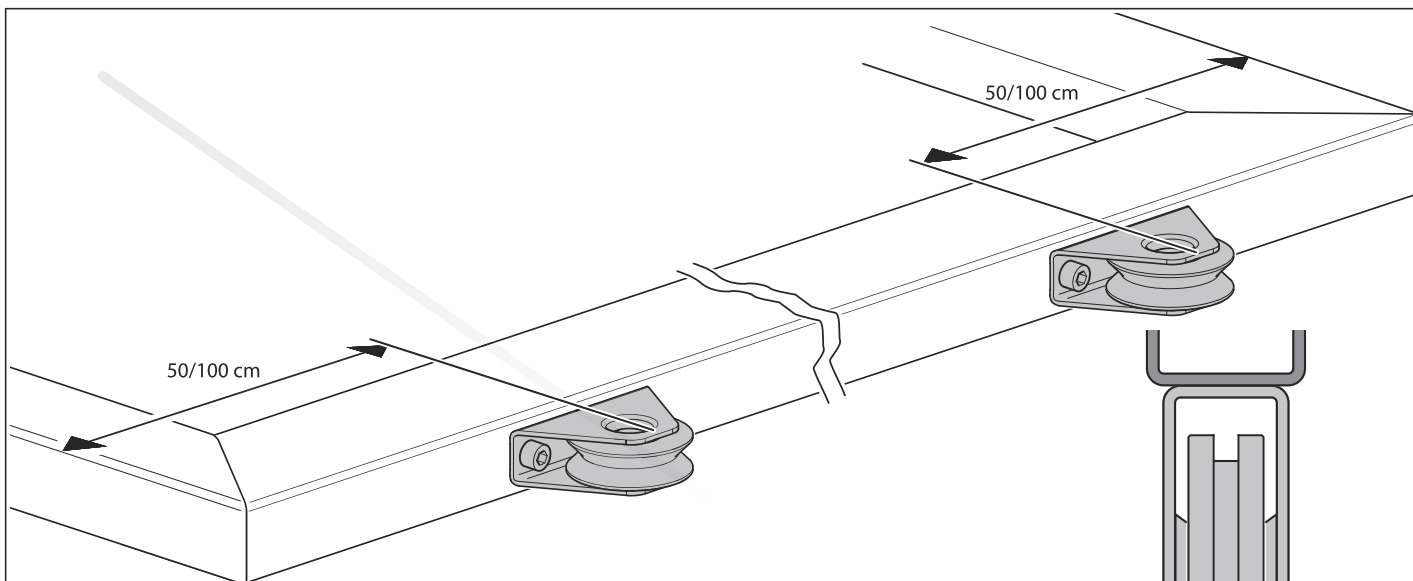

1



≈5 mm

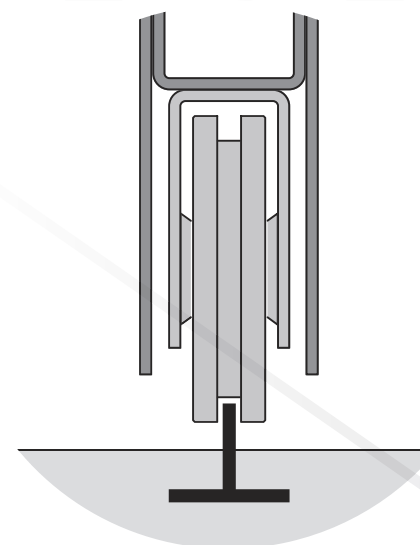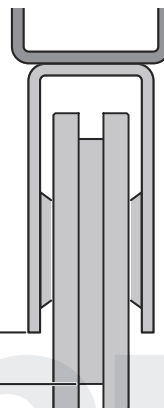

2